

YF-D10E

赫斯曼接头式数显表




特性

- 两线无源工作方式，4 位高亮 LED 显示。
- 支持小信号切除，滤波设置等功能，使用方便。
- 全数字校准，支持非线性修正功能，精度更高。
- 具有过流、过压、短接、反接保护齐全，即使负载短路，直接 24V 供电也不会损坏。


参数规格

工作方式	4~20mA 无源方式
显示范围	-1999~9999
电流分辨率	1uA
工作压降	3.0V<@20mA
整机精度	0.5%
温漂系数	≤30ppm
工作环境	温度-40~85℃，湿度<85%,干燥无腐环境
外形尺寸	65*42.5*40.5mm
过压保护	36 VDC
反向电压保护	-32 VDC
短路保护	有
跌落	1.5m
重量	约 58g

电气连接

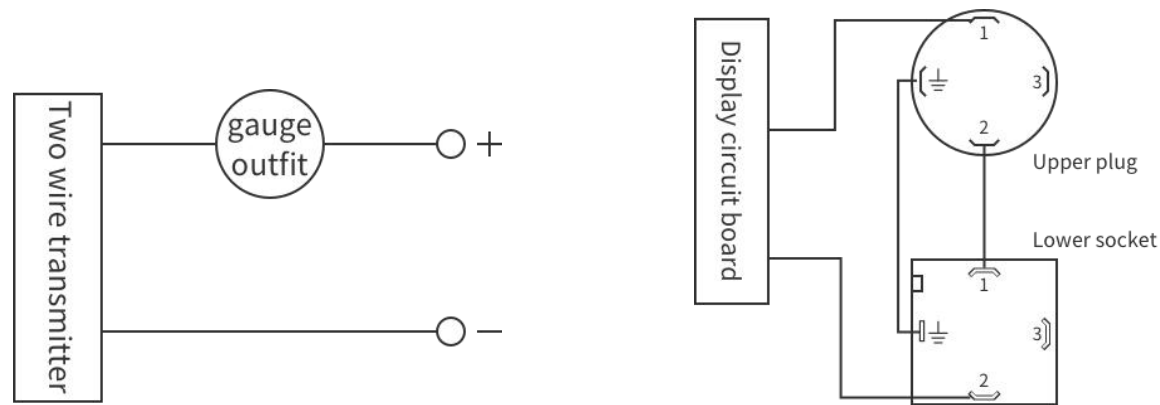

外形尺寸 (mm)

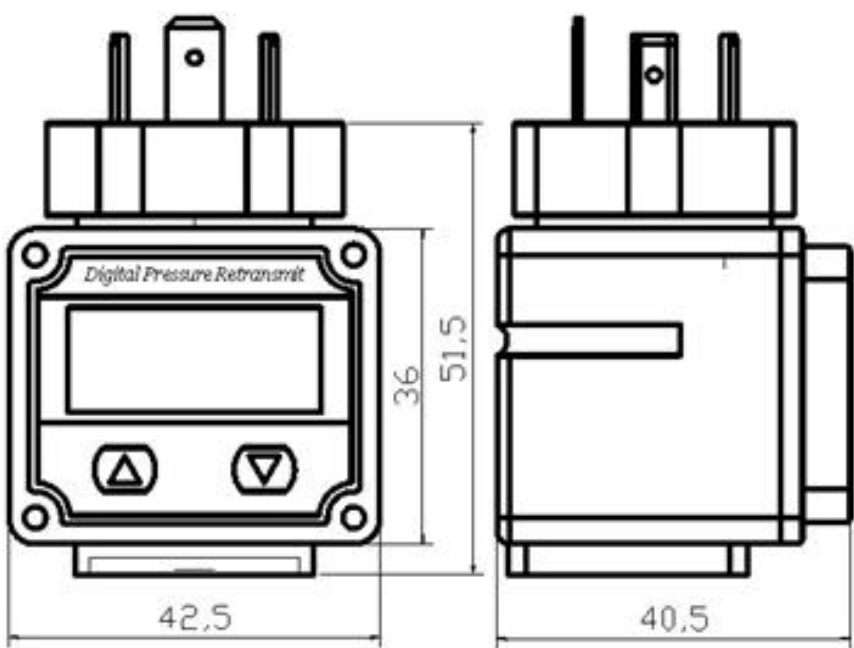

产品选型

型号	D10E			
	工作方式	1、4~20mA 无源方式		
		整机精度	1、0.5%	
D10E	1	1		厂商代码