





特点

- 经济型，高性价比
- 稳定性好
- 高过载
- 使用温区宽，-20~+120℃

外形尺寸 (MM)

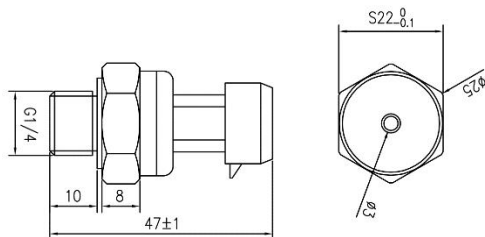

压力输出特性曲线 (典型)

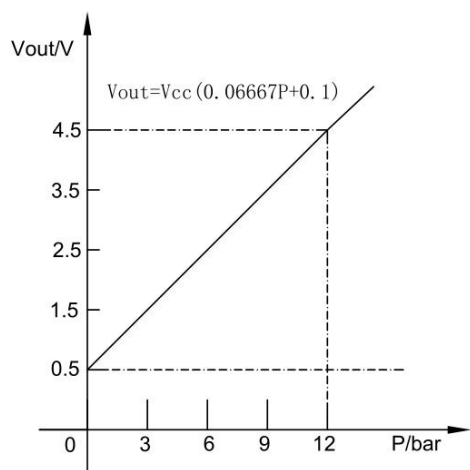

参数规格

量程	-1bar...0...2...5...10...12...16bar
输出	0.5~4.5V
供电	5.0±0.5Vdc
过载压力	2 倍
破坏压力	4 倍
测量介质	洁净非腐蚀性气体、液体
测量精度	±1.5%F.S.(25℃) ±3%F.S.(-20~+120℃)
使用温度	-20~+120℃
负载Ω	电压 (三线) : ≥10k
总电流消耗	电压 (3 线制) : ≤10mA
绝缘电阻	> 100MΩ 500Vdc 激励下
过压保护	16 VDC
反向电压	-16 VDC
短路保护	有
响应时间	≤5ms
重量	约 35g
防护等级	IP65
外壳材质	304 不锈钢
安装螺纹	G1/4

电气链接

