




特点

- 经济性，高性价比
- 小体积，净水机专用接口
- 全量程校准，温度补偿
- 0.5- 4.5V 比率电压信号
- 结构坚固，高爆破压力
- 自来水过滤及净化系统配套


输出特性

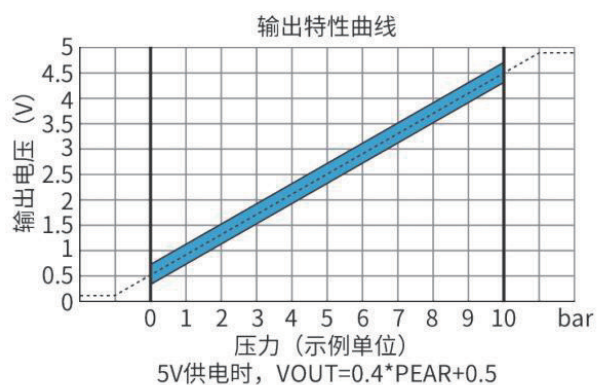


参数规格

量程	0...10bar
输出	0.5~4.5Vdc, 0.33-2.97Vdc, IIC
供电	5Vdc, 3.3Vdc
过载压力	30bar
破坏压力	50bar
测量介质	非腐蚀性气体、液体
测量精度	$\pm 1\% S(25^{\circ}C)$ 总误差 $\leq 3\% S$
使用温度	1°C...+85°C
存储温度	-20°C...+85°C
补偿温度	1°C...+65°C
负载 Ω	电压（三线）: $\geq 10k$
总电流消耗	电压（3线制）: $\leq 10mA$
绝缘电阻	$> 100M\Omega$ 500Vdc激励下
响应时间	$\leq 5ms$
振动	15 g sweep, 10 Hz to 2000 Hz
冲击	100 g 6ms
重量	约 15g
防护等级	IP67
接口和外壳材质	POM食品级
安装螺纹	快插

外形尺寸 (mm)

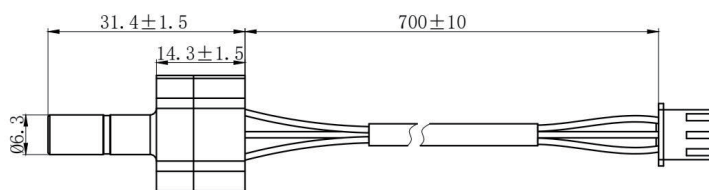

接线定义

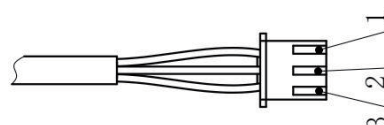

1. VCC (红): 电源正
2. VOUT (黄): 信号输出
3. GND (黑): 电源负

