




特点

- 经济性，高性价比
- 小体积，不锈钢螺纹接口
- 全量程校准，温度补偿
- 0.5-4.5V比率电压信号
- 结构坚固，高爆破压力
- 量程及信号可定制
- 泵、阀及小家电配套应用

参数规格

量程	0...10bar...16bar...25bar
输出	0.5~4.5V、IIC
供电	5±0.5Vdc
过载压力	3倍额定压力
破坏压力	5倍额定压力
测量介质	非腐蚀性气体、液体
测量精度	±1%F.S(25℃)
使用温度	-40℃...+125℃
存储温度	-40℃...+125℃
负载Ω	电压（三线）：≥10k
总电流消耗	电压（3线制）：≤10mA
绝缘电阻	>100MΩ 500Vdc激励下
响应时间	≤10ms
振动	15 g sweep, 10 Hz to 2000 Hz
冲击	100 g 6mS
重量	约 15g
防护等级	IP67
接口材质	304 不锈钢
安装螺纹	G1/4 G3/8, G1/2

输出特性

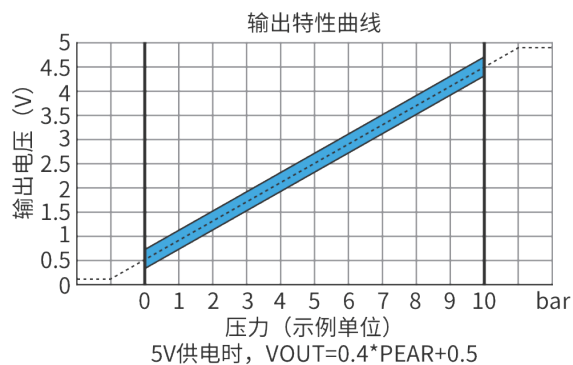

外形尺寸 (MM)

